

STORM



Mástiles sistema triplex con perfiles de elevación en acero de alto límite elástico con rodamientos especiales con recubrimiento de ajuste.





Masts triplex system with profiles of elevation in steel of high elastic limit in sheet with special bearings with covering adjustment








Mâts système triplex avec profils d'élévation en acier d'haute limite élastique avec des roulements spéciaux avec recouvrement d'ajustement.



Triplex Hubmasten aus Hochelastischenbereichstahl, mit besonderen geschützten Lager für längere Lebensdauer.



mod.	 mm	 kg	 mm	 °	 kg	A	B	C	D
	mm	kg	mm	°	kg	mm	mm	mm	mm
ESM2012	2000	1200	75+75	20° / 10°	430	630	1475	1475	1055
ESM2512	2500	1200	75+75	20° / 10°	460	630	1475	1635	1055
ESM3012	3000	1200	75+75	20° / 10°	480	630	1475	1835	1055

SANSON



Mástiles sistema triplex con perfiles de elevación Hoesch en "U" de acero laminado en caliente de calidad ST 52.3 con rodamientos axiales muy reforzados.




Masts triplex system with Hoesch profiles of elevation in "U" of hot-rolled steel of quality ST 52.3 with much reinforced axial bearings.








Mâts de système triplex avec profils d'élévation Hoesch en "U" d'un acier laminé à chaud de qualité ST 52.3 avec des roulements axiaux très renforcés.

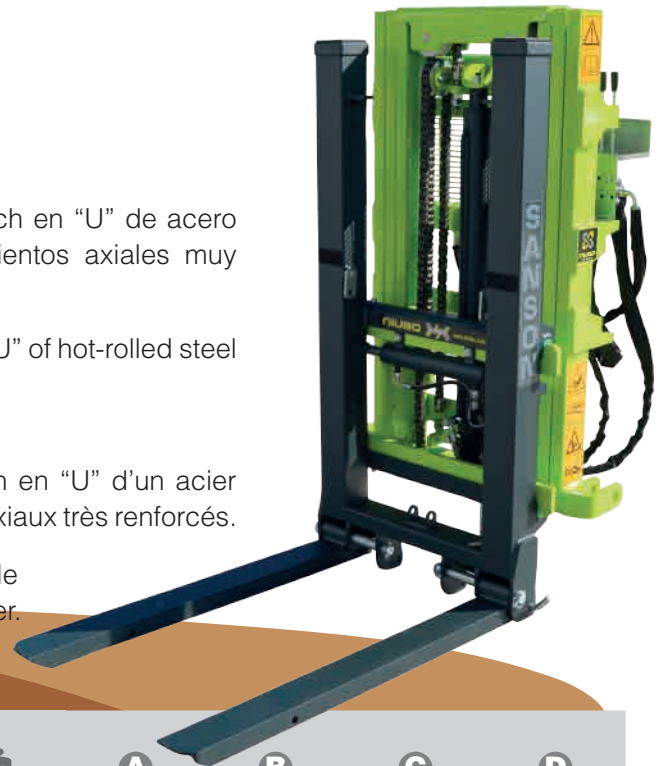

Triplex Hubmasten mit "U" formige warmgewalzten Profile aus ST52.3 Hoesch-Profil Stahl, mit sehr verstärkte Lager.



mod.	 mm	 kg	 mm	 °	 kg	A	B	C	D
	mm	kg	mm	°	kg	mm	mm	mm	mm
ESN2015	2000	1500	75+75	20°/10°	415	790	1490	1390	1055
ESN2515	2500	1500	75+75	20° / 10°	445	790	1490	1565	1055
ESN3215	3200	1500	75+75	20° / 10°	485	790	1490	1850	1055
ESN3815	3800	1500	75+75	20° / 10°	520	790	1490	2095	1055
ESN4815	4800	1500	75+75	20° / 10°	580	890	1490	2250	1055